

## ■概要


本製品は、業務用壁掛けモニターとして設計されたカラーモニターです。

取付やメンテナンス等の作業が容易で、壁掛けとしての視野角も十分に考慮されております。

## ■仕様

項目	仕様	備考
液晶パネル	TFT アモルファス・シリコン薄膜トランジスタ アクティブマトリクス駆動方式	
画素構成	1024(水平) × 3(RGB) × 768(垂直) Pixel	
アスペクト比	4:3	
有効表示範囲	304.1mm(水平) × 228.1mm(垂直)	
画面輝度	350cd/m <sup>2</sup>	全白表示
視野角	(上)85° (下)85° (左右)±80°	CR≥10
バックライト寿命	50,000 時間 (目安値)	光源:LED
入力信号	NTSC コンポジット信号 75Ω 1Vp-p(RCA) :1 系統 RGB(D-sub15ピン) :1 系統 HDMI :1 系統	
使用電源	DC15V DC ジャック (専用 AC アダプターより供給)	
消費電力	約 16W (最大)	
外形寸法	幅:360mm 高さ:276.5mm 奥行:63.7mm (突起物を除く)	
質量	約 5.7 kg	
動作周囲温度/湿度	温度: 0~40°C 湿度:85%RH 以下 (結露なきこと)	
本体塗装色	シルバー焼付塗装	
付属品	取扱説明書(保証書付)/専用 AC アダプター/ 皿ネジ(5 個)/オールプラグボルト(10 個)	

## ■外観図

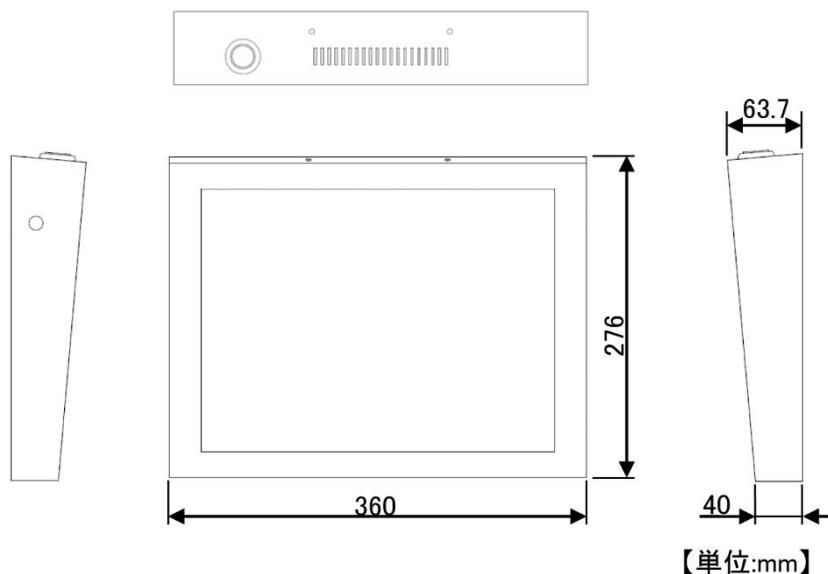

※仕様は予告なく変更する場合があります。